


■目標年次

平成36年

■手法毎の汚水処理整備区域(区域図)

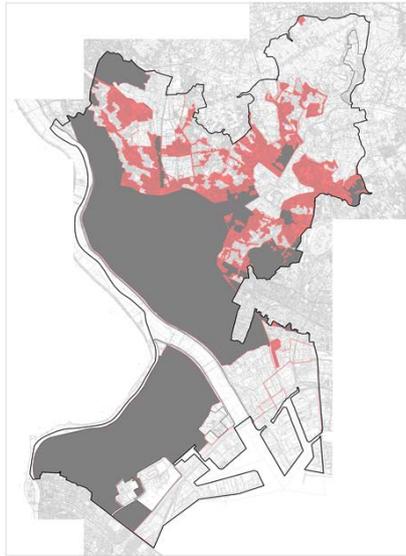

凡 例	
	行政区域
	市街化区域
	下水道整備区域
	H26年度末整備済区域

■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年
施設整備	下水道	臨海部の工業系用途等を除く市街化区域における整備										
	浄化槽	合併浄化槽への転換についての啓発および助成										
実行メニュー(早期概成)	下水道	管渠先行施工(暫定流入、上流部並行整備)・小口径マンホールの使用・人孔間隔拡大等										
	浄化槽	啓発および助成の実施										

② 現況・目標値及び概算事業費等

整備手法	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	備考
				個人設置型	市町村設置型		
現況値(H26)	①計画区域内人口(人)	474,340	474,340	-	-	-	
	②整備人口(人)	400,174	335,700	-	64,474	-	
	③整備面積(ha)	2,185	2,185	-	-	-	
	④汚水処理人口普及率(%)	84%	71%	-	14%	-	
	⑤水洗化率(%)	92%	92%	-	-	-	
目標値(H36)	⑥計画区域内人口(人)	453,000	453,000	-	-	-	平成41年で下水道整備を行えない区域については、浄化槽の設置を促進し、弾力的な運用を図る。
	⑦整備人口(人)	420,800	392,800	-	28,000	-	
	⑧整備面積(ha)	2,907	2,907	-	-	-	
	⑨汚水処理人口普及率(%)	93%	87%	-	6%	-	
	⑩水洗化率(%)	100%	100%	-	-	-	
⑪計画日最大汚水量(m ³ /日)		-	187,414	-	-	-	
⑫計画汚泥量(t/日)		-	-	-	-	-	
概算事業費	総建設事業費(百万円)	⑬管きよ・ポンプ場	191,979	191,979	-	-	-
		⑭処理場	3,126	3,126	-	-	-
		⑮計	195,105	195,105	-	-	-
	⑯年間維持管理費(百万円/年)	1,785	1,785	-	-	-	
⑰整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		464	497	-	-	-	
⑱整備面積1ha当たりの整備金額(千円/ha)		67,116	67,116	-	-	-	
⑲実行メニュー(早期概成手法)	管渠先行施工(暫定流入、上流部並行整備)・小口径マンホールの使用・人孔間隔拡大等		○				左記のほか、菅野処理区の流域下水道への早期編入について県協議を継続する。
	合併浄化槽への転換に関する啓発及び助成			○			