

仕 様 書

- 1.件 名 市川市放課後保育クラブ増設に係るトイレ修繕（市川市立真間小学校）
- 2.修繕概要 市川市放課後保育クラブの増設に伴い、使用開始するトイレを改修するためのもの。
- 3.施行場所 市川市真間4丁目1番1号
- 4.施工期間 自 契約日の翌日より
至 平成30年 12月28日
注1) 施工期間には、各施行場所となる学校との日程調整等を含むものとする。
- 5.担当課 市川市教育委員会 生涯学習部 青少年育成課
住所：市川市南八幡1-17-15
電話：047-383-9419（直通）
- 6.仕 様 本紙および別紙「仕様詳細」とその添付図面、添付写真を参照すること。
- 7.留意事項
 - ・修繕に際しては、安全に留意し十分な危険防止処置を施し、無事故・無災害に努めること。
 - ・疑義が生じた場合には、担当課職員と協議すること。
 - ・発生材の処分を含むものとする。
 - ・修繕所要日数、金額に差が生じない範囲の中で、使用時の利便性を考慮し、整備取付位置が変更になる場合がある。
- 8.提出資料
 - ①着工届、施工計画書、工程表、緊急連絡体制表
 - ②完了届
 - ③作業日報（報告書）
 - ④施工写真

9.施工条件

- ①作業時間は、担当課および施工先学校と調整の上決定するものとし、契約から着工までの間に予定されている日程調整のための打ち合わせに参加すること。
- ②学校内での作業となることから、授業の妨げとなるような作業の実施は、学校休業日や業間休み、昼休み、放課後など学校運営の支障のないよう調整すること。
- ③ケーブル配線等は安全のため、作業または技術的に問題ない限り上方に設置すること。
- ④施工先および周辺の破損防止のため、作業や資材搬入の程度に応じた養生を行うこと。
- ⑤修繕内容に変更が生じた場合には、担当課職員と協議すること。
- ⑥修繕に起因して不具合が生じた場合には、作業をすみやかに中止し、担当課職員に報告するとともに、受注者の責任において復旧すること。
- ⑦仕様書、契約書等の明記されていない事項については、担当課職員と協議し決定すること。

10.安全管理

- ①児童の安全を最優先に配慮し、作業にあたること。
- ②作業区域はコーン等での間仕切り等を設置するなどし、児童にも分かるように明示化すること。
- ③車両の出入、資材の搬入、作業に際し、必要に応じて監視員、誘導員等を配置し安全確保に努めること。監視員と誘導員は監督者が兼ねても構わない。
- ④無事故・無災害に努めること。

1 1 .完了検査 施工期間内に完了届と共に全ての書類が提出された日から10日以内に完了検査を受けなければならない。(指摘事項がある場合には速やかに対応すること)

1 2 .施工写真 修繕に際し着工前・施工中・完成の写真を撮影し報告書と共に提出すること。

1 3 .保証 引渡しの後、瑕疵担保期間中において受注者の瑕疵による不具合が生じた場合には受注者の責任において無償修理または交換する。

【仕様詳細：真間小学校 トイレ関係施設】

1. トイレ便器改修

- ・男子トイレの和式便器 2 台をすべて洋式便器に改修する。
- ・女子トイレの和式便器 5 台をすべて洋式便器に改修する。
- ・洋式便器への改修に合わせて、ペーパーホルダーと配管を和式で使用していた位置から、洋式で使用するのに最適な位置に移設・微調整すること。

2. トイレ室内修繕

- ・男子トイレ、女子トイレとも、室内の壁面天井面を塗装すること。
色味はアイボリー系統とする。
- ・塗装の際には、塗装面の清掃、クラック補修を行うこととする。
- ・便器の改修に伴い、個別ブースの間仕切りを洋式便器の使用に対応したものに作り変えること。

3. トイレ照明修繕

- ・男女各トイレ室内の天井面に既設の電球照明を撤去すること。
- ・男女各トイレ室内に、「FLR110W×1 灯相当」の LED 照明を 2 台ずつ配置する。
- ・男女各トイレ室入口部分の天井面に既設の照明器具を撤去すること。
- ・男女各トイレ室入口部分に、「FLR110W×1 灯相当」の LED 照明を 1 台ずつ配置する。
- ・トイレ室および入口天井面の照明を操作するためのスイッチは、入口部分に設置すること。

4. その他

- ・施工後の清掃および給排水の点検を行うこと。
- ・各便器の尿石除去洗浄を行うこと。

真間小学校保育クラブ用トイレ施工場所図面

真間 小学校


調査年度	(都道府県)(市町村)	(学 校)	整理番号
122030152			410 - 1

建 物


- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一 一時使用建物
- 屋 屋外環境整備事業によるもの
- 未 未完成建物

建物以外の工作物等

- 門 正門、通用門
- 囲 囲 障
- 砂 砂場
- シ ジャンブルジム
- 倉 倉庫
- 撲 相撲場
- 動 動物小屋
- 電 キュービクル
- シ シーソー
- 鉄 鉄棒
- フ 藤棚
- 受 受水槽
- 浄 浄化槽
- ス すべり台
- 他 その他
- 登 登り棒
- 雲 雲梯
- コ コンビネーション
- フ プランコ

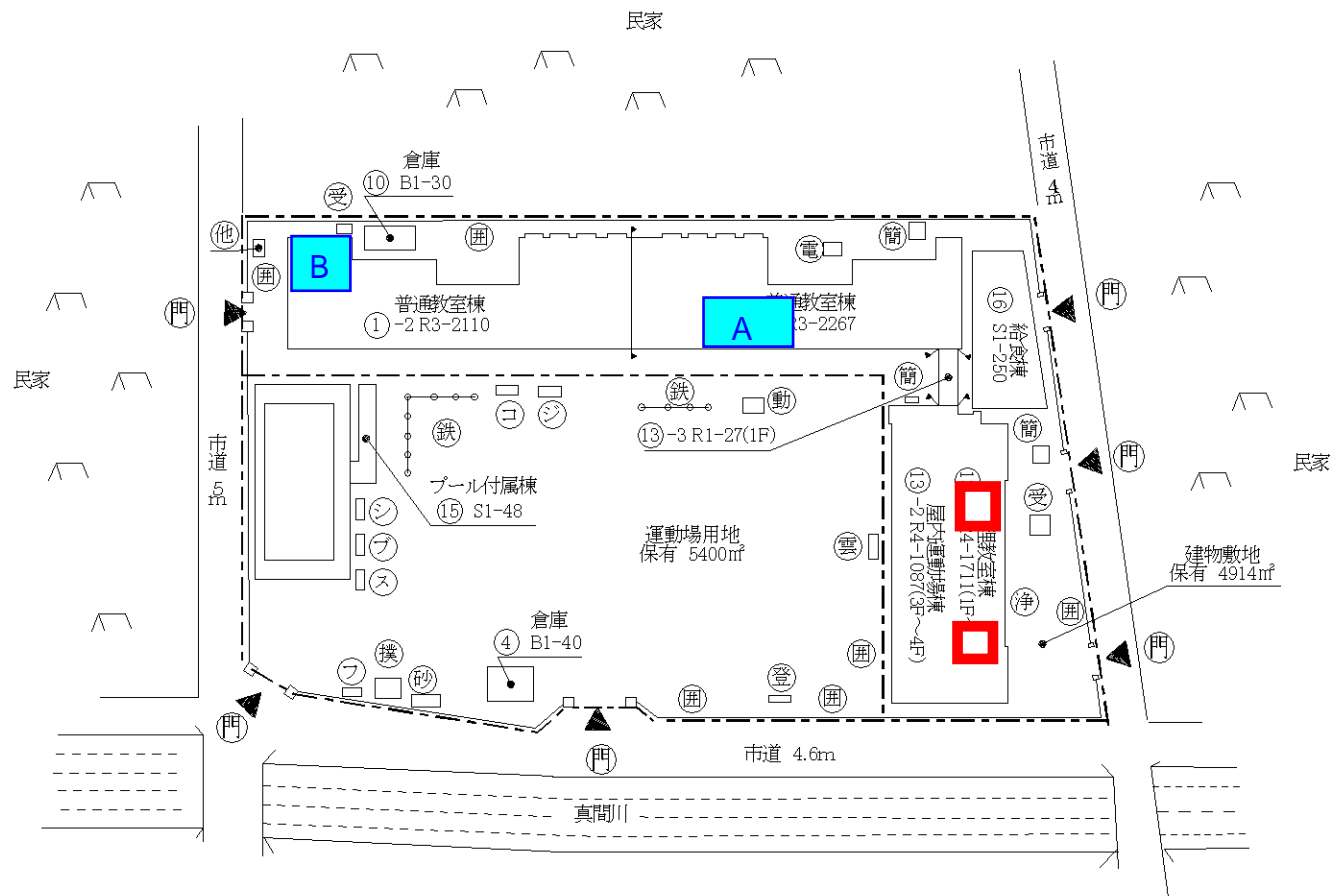


真間小学校保育クラブ用トイレ施工場所は、
管理教室棟 2階 図中 赤枠の場所



真間小学校保育クラブ用トイレ施工場所図面

真間 小学校

調査年度	122030152	調査番号	410-4
調査対象	(都道府県)(市町村)	(学校)	

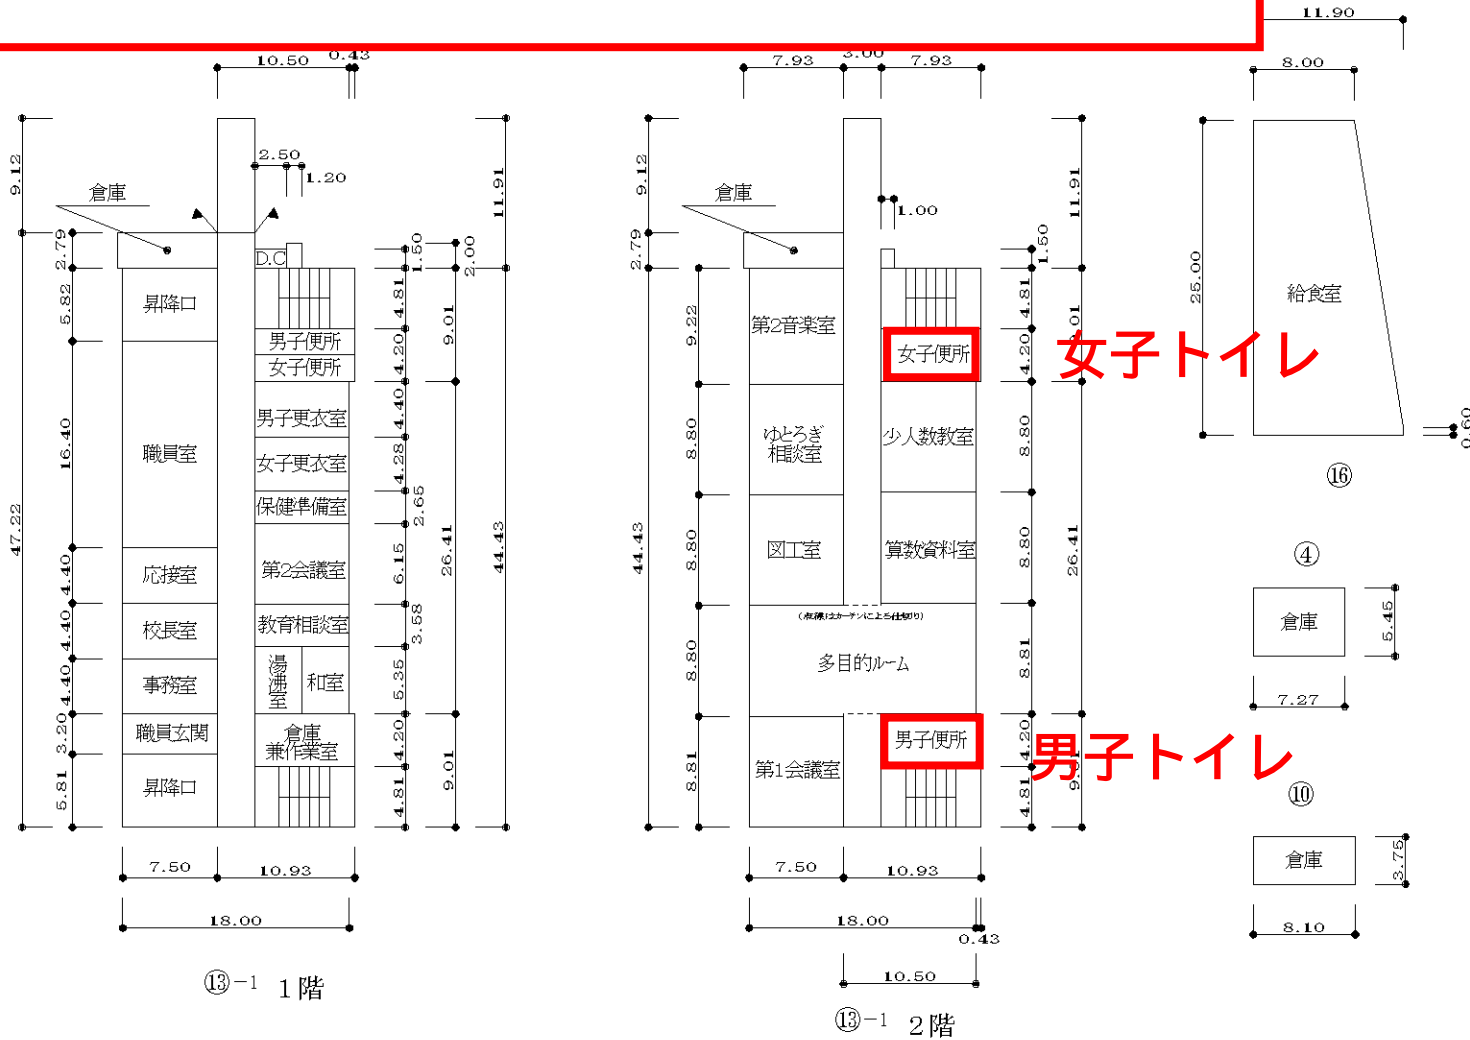

【修繕内訳書】 件名：市川市立放課後保育クラブ増設に係るトイレ修繕（市川市立真間小学校）

施行場所：市川市真間4丁目1番1号

No.	名称	内容	数量	単位	備考
1	トイレ便器改修				
		男子トイレ和式→洋式改修	2	台	ペーパーホルダー・配管位置微調整を含む。
		女子トイレ和式→洋式改修	5	台	ペーパーホルダー・配管位置微調整を含む。
2	トイレ室内修繕		1	箇所	
		トイレ室内壁面・天井面塗装(男女共通)	2	室分	アイボリー系統。AFP塗料2回塗り。
		個別ブース間仕切り改修	7	室分	洋式対応
3	トイレ照明修繕				
		男子トイレ室内 LED照明設置	2	台	配線施工。スイッチ設置込み。
		女子トイレ室内 LED照明設置	2	台	配線施工。スイッチ設置込み。
		男子トイレ入口 LED照明設置	1	台	配線施工。スイッチ設置込み。
		女子トイレ入口 LED照明設置	1	台	配線施工。スイッチ設置込み。
4	その他				
		施工後の清掃・給排水点検(男女共通)	1	式	
		各便器 尿石除去洗浄	1	式	男女トイレとも小便器を含む全便器および流し台
上記の修繕に関連、付随する作業も含まれるものとする。					