




Lũ lụt trên sông Edogawa

(Điều kiện tiên quyết)
· Lượng mưa: tổng lượng mưa trong 3 ngày ở lưu vực sông Tone, Yattajima(thành phố Iseaki, tỉnh Gunma) tổng lượng mưa trong 3 ngày là 491mm (Quy mô khoảng 1 lần trong 1 năm)
·Đề: Dọc theo sông Edogawa (cứ cách 500m) để bị vỡ hoàn toàn.
(Theo công bố của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch vào tháng 7 năm 2017)

Bản đồ này thể hiện phạm vi và mức độ ngập lụt khi đề sông Edogawa bị vỡ hoàn toàn do trận mưa lớn chưa từng có có thể xảy ra.
Vì đây là giả sử trong điều kiện xấu nhất, nên cho dù mưa lớn nhưng cũng có thể sẽ không gây ra lũ lụt như bản đồ. Độ ngập sâu của lũ lụt căn cứ theo độ cao của mặt đất.

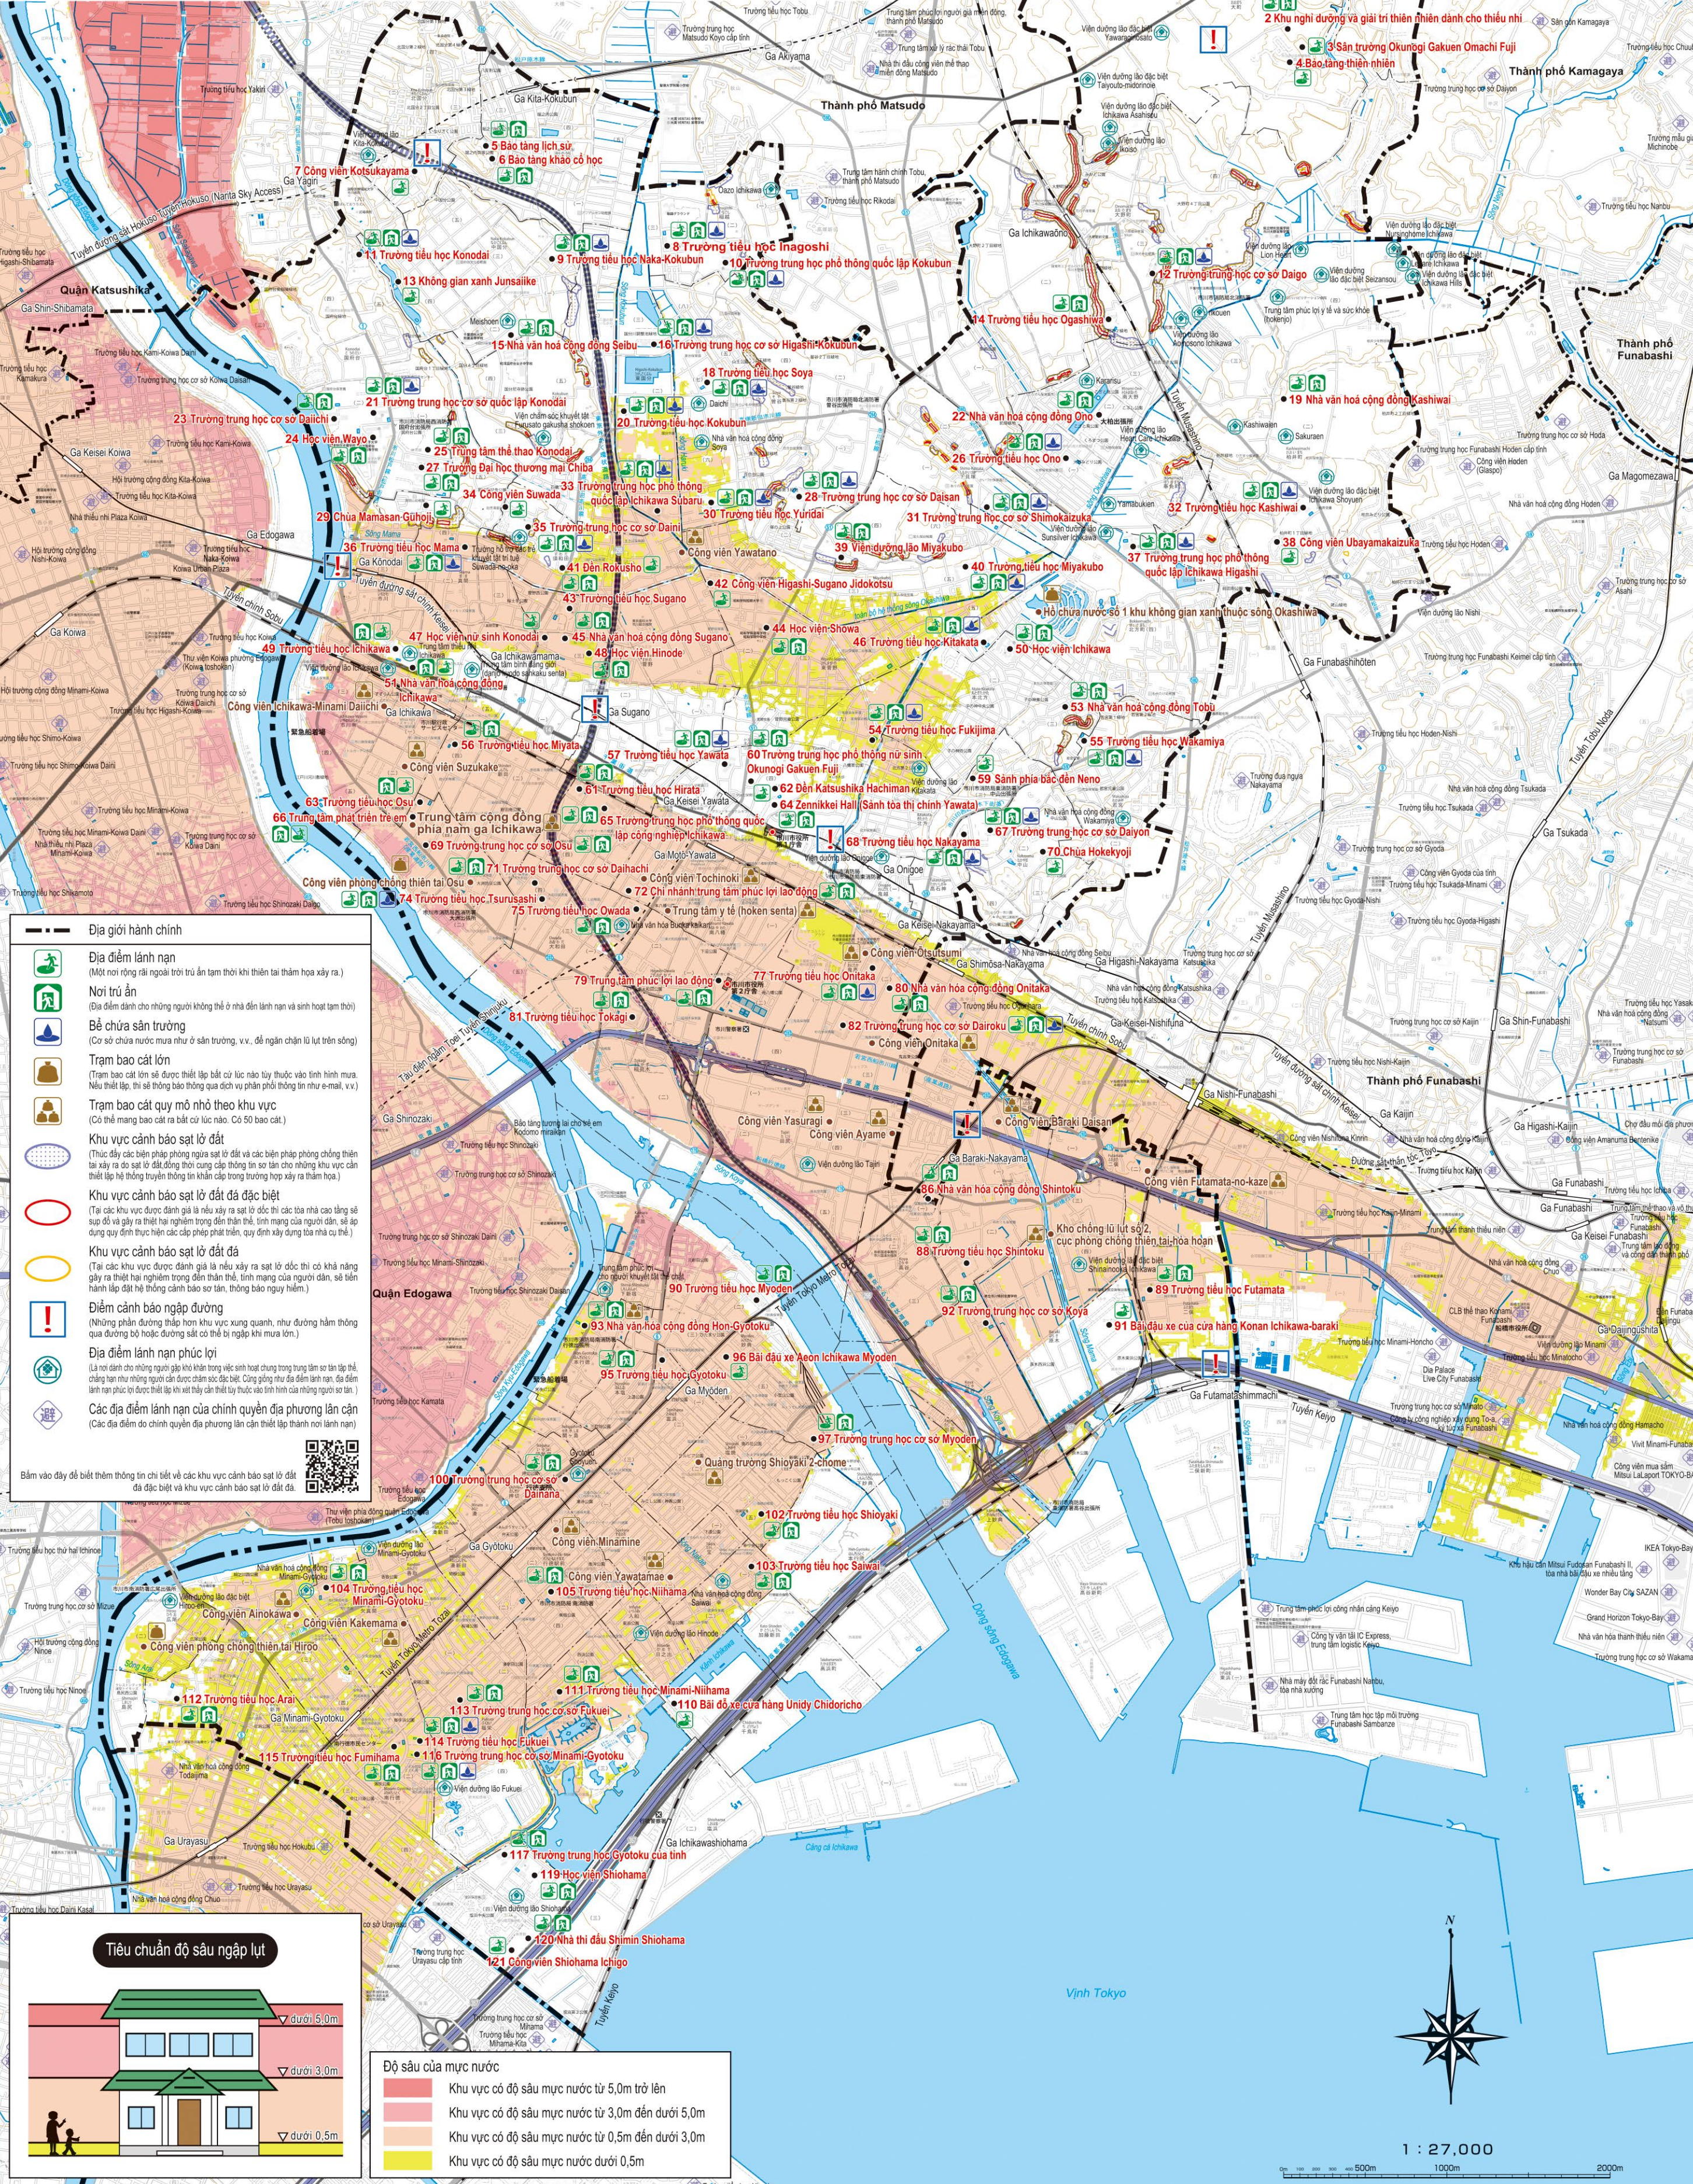

Địa giới hành chính

Địa điểm lánh nạn
(Một nơi rộng rãi ngoài trời trú ẩn tạm thời khi thiên tai thảm họa xảy ra.)

Nơi trú ẩn
(Địa điểm dành cho những người không thể ở nhà đến lánh nạn và sinh hoạt tạm thời)

Bể chứa sản trường
(Cơ sở chứa nước mưa như ở sân trường, v.v., để ngăn chặn lũ lụt trên sông)

Trạm bao cát lớn
(Trạm bao cát lớn sẽ được thiết lập bất cứ lúc nào tùy thuộc vào tình hình mưa. Nếu thiết lập, thì sẽ thông báo thông qua dịch vụ phân phối thông tin như e-mail, v.v.)

Trạm bao cát quy mô nhỏ theo khu vực
(Có thể mang bao cát ra bất cứ lúc nào. Có 50 bao cát)

Khu vực cảnh báo sạt lở đất
(Thực đây các biện pháp phòng ngừa sạt lở đất và các biện pháp phòng chống thiên tai xảy ra do sạt lở đất đồng thời cung cấp thông tin và tẩn cho những khu vực cần thiết lập hệ thống truyền thông tin khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm họa.)

Khu vực cảnh báo sạt lở đất đặc biệt
(Tại các khu vực được đánh giá là nếu xảy ra sạt lở đất thì các tòa nhà cao tầng sẽ sụp đổ và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến thiên thể, tính mạng của người dân, sẽ áp dụng quy định thực hiện các cấp phép phát triển, quy định xây dựng tòa nhà cụ thể.)

Khu vực cảnh báo sạt lở đất đá
(Tại các khu vực được đánh giá là nếu xảy ra sạt lở đất thì có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến thiên thể, tính mạng của người dân, sẽ tiến hành lập đất hệ thống cảnh báo sạt lở, thông báo nguy hiểm.)

Diễn cảnh báo ngập đường
(Những phần đường thấp hơn khu vực xung quanh, như đường hầm thông qua đường bộ hoặc đường sắt có thể bị ngập khi mưa lớn.)

Địa điểm lánh nạn phúc lợi
(Là nơi dành cho những người gặp khó khăn trong việc sinh hoạt chung trong trung tâm sạt lở đất, chẳng hạn như những người cần được chăm sóc đặc biệt. Cũng giống như địa điểm lánh nạn, địa điểm lánh nạn phúc lợi được thiết lập khi xét thấy cần thiết tùy thuộc vào tình hình của những người sạt lở.)

Các địa điểm lánh nạn của chính quyền địa phương lân cận
(Các địa điểm do chính quyền địa phương lân cận thiết lập thành nơi lánh nạn)

Bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về các khu vực cảnh báo sạt lở đất đặc biệt và khu vực cảnh báo sạt lở đất đá.

Tiêu chuẩn độ sâu ngập lụt

Độ sâu của mực nước

Khu vực có độ sâu mực nước từ 5,0m trở lên

Khu vực có độ sâu mực nước từ 3,0m đến dưới 5,0m

Khu vực có độ sâu mực nước từ 0,5m đến dưới 3,0m

Khu vực có độ sâu mực nước dưới 0,5m

1 : 27,000

0m

500m

1000m

2000m