

修 繕 仕 様 書

1. 件 名 市川市立富美浜小学校外 1 校バリアフリー改修修繕
2. 施工場所 市川市南行徳 2 丁目 3 番 1 号外 1 箇所

学校名	施工場所
市川市立富美浜小学校	市川市南行徳 2 丁目 3 番 1 号
市川市立新井小学校	市川市新井 1 丁目 1 8 番 1 3 号

3. 施行期間 令和 8 年 1 0 月 1 5 日 から 令和 9 年 2 月 2 6 日 まで
4. 修繕内容 校舎内外部の段差解消を行うもの

- ・内部スロープ新設 一式
- ・外部スロープ新設 一式
- ・その他これらに伴う作業一式 一式

[工程関係]

5. 作業時間は、原則午前 8 時半から午後 5 時までとするが、工程上やむを得ない場合は、学校側と協議し、調整しなければならない。
6. 主たる騒音の出る修繕は、学校運営に支障のない日を行うこととするが、やむを得ない場合は学校側と協議し、日時を調整しなければならない。

[安全対策関係]

7. 学校施設であり、児童・生徒、職員等が居ながらの施工であることに配慮し、児童等の安全対策に十分配慮しなければならない。
8. 資機材の搬出入時においては、誘導などを行い、十分な安全対策を講じなければならない。

[施工関係]

9. 受注者は、施工前・施工後の状況が対照できるように写真撮影しなければならない。
また、施工後外部から明視できなくなる箇所については、施工状況が明確に確認できるように撮影しなければならない。
10. 受注者は、施工材料等の品質管理を行わなければならない。
11. 受注者は、施工現場において発生した物件を取りまとめて保管し、その処理については監督

職員の指示を受けなくてはならない。




12. 受注者は、常に安全対策に留意し、労働安全衛生規則等に定める現場管理を行うと共に、その他の関係法令に対しても十分留意し、事故の未然防止に努めなければならない。
13. 受注者の判断において、施工現場が危険なため立ち入りを禁止する必要がある場合は、予め監督職員の承諾を受け、その区域を適切に防護すると共に、立ち入り禁止標示の処理を講じなければならない。
14. 前各号に定める場合の他、施工中は必要に応じて監督職員が指示する現場管理を行わなければならない。
15. 本契約の施工において疑義が生じた場合には、双方協議のうえ履行すること。
16. 受注者は、作業の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。

[情報セキュリティ対策関係]

17. 受託者（受注者）は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、契約約款別記「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。


[提出書類関係]

18. 提出書類については、以下の通り、監督職員と協議の上、作成し、提出すること。
 - ・ 実施工程表
 - ・ 施工図、製作図
 - ・ 出荷証明書及び納品書
 - ・ 保証書
 - ・ 施工記録写真
 - ・ 施工完成写真
 - ・ 組織表
 - ・ 建設廃棄物処理委託契約書及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）




本修繕は、市川市立富美浜小学校のバリアフリー改修を行うものです。				
改修内容	No	項 目	規 格	仕 様
	A	ブロック組立式スロープ①	W=1,250 D=2,000 H=160	フラットタイル、高さ調整用アジャスター、タイル間固定用ロック、床アンカー固定
	B	ブロック組立式スロープ②	W=1,250 D=1,375 H=130	フラットタイル、高さ調整用アジャスター、タイル間固定用ロック、床アンカー固定
	C	ブロック組立式スロープ③	W=1,250 D=1,250 H=110	フラットタイル、高さ調整用アジャスター、タイル間固定用ロック、床アンカー固定

市川市教育振興部教育施設課 市川市 八幡1丁目1番1号	部 長	次 長	課 長	主 幹	担 当	担 当	特記事項	件 名	施行場所	図面名称	縮 尺	図面番号
								市川市立富美浜小学校外1校バリアフリー改修修繕 (市川市立富美浜小学校)	市川市南行徳2丁目3番地1号 (市川市南行徳2丁目3番地1号)	案内図・配置図	図示	1-1



案内図 S=1/5000



本修繕は、市川市立新井小学校のバリアフリー改修を行うものです。

市川市教育振興部教育施設課
市川市 八幡1丁目1番1号

特記事項

件 名
市川市立富美浜小学校外1校バリアフリー改修修繕 (市川市立新井小学校)

施行場所
市川市南行徳2丁目3番地1号 (市川市新井1丁目18番地13号)

図面名称
案内図・配置図

縮 尺	図面番号
図示	2-1




改修前平面図 S=1/100



改修後平面図 S=1/100



スロープ詳細図 S=1/50




部 長	次 長	課 長	主 幹	担 当	担 当

特記事項

件 名	施行場所	図面名称	縮 尺	図面番号
市川市立富美浜小学校外1校バリアフリー改修修繕 (市川市立新井小学校)	市川市南行徳2丁目3番地1号 (市川市新井 1 丁目18番地13号)	部分詳細図	図示	2-2

コンクリート造スロープ

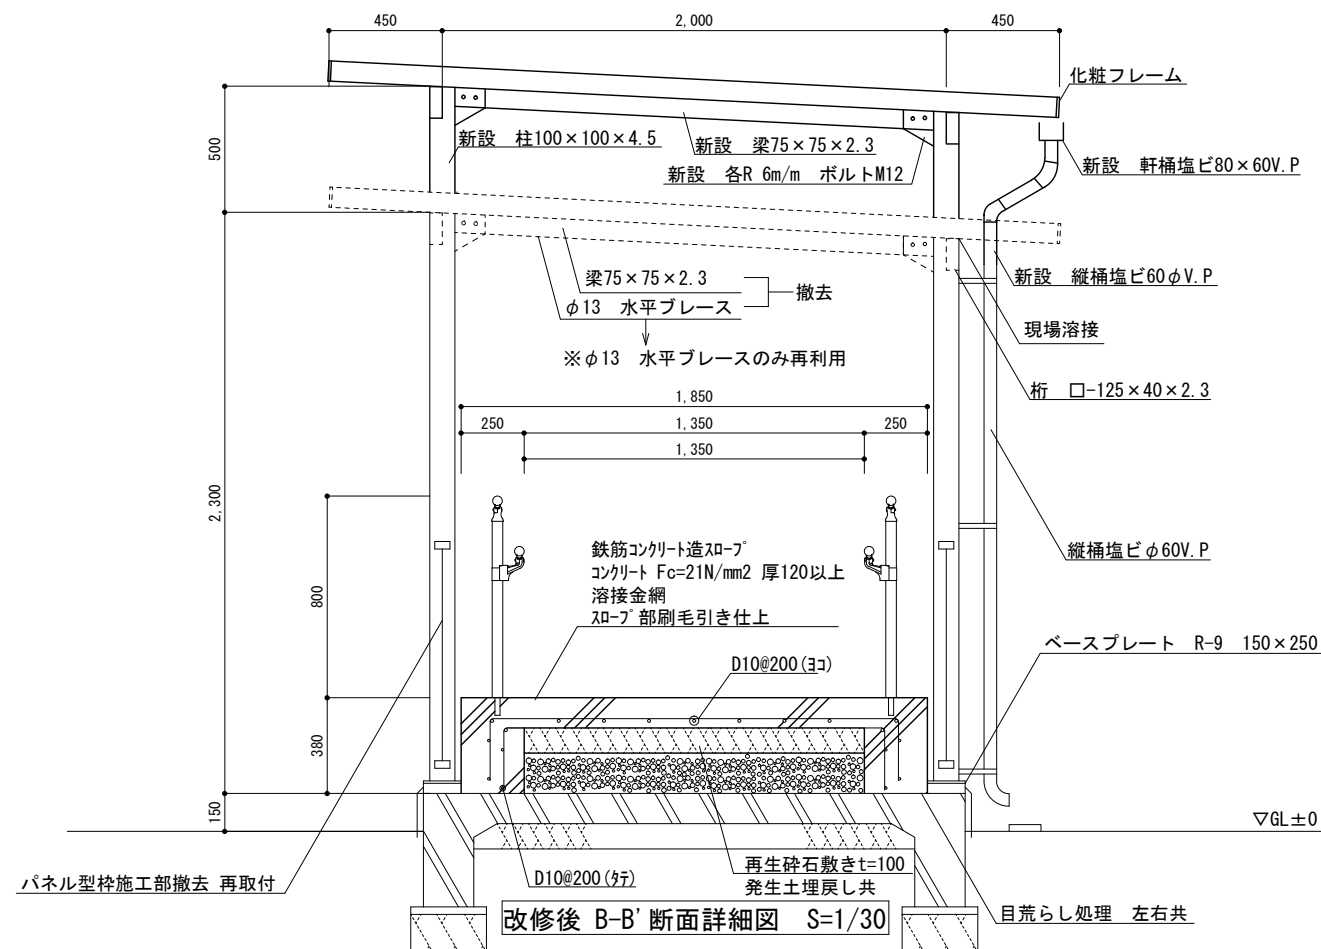

コンクリート造スロープ



Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a top view with a dashed centerline. A dimension line at the bottom indicates a width of 2000 units.

縮 尺	図面番号
図示	2-3

設 計 書

件名 市川市立富美浜小学校外 1 校バリアフリー改修修繕
施行場所 市川市南行徳2丁目3番1号外 1 箇所

(修繕価格)

本件は、以下のバリアフリー改修修繕を行うものです。

- 市川市立富美浜小学校
市川市南行徳2丁目3番1号
- 市川市立新井小学校
市川市新井1丁目18番13号

[illegible]

市川市立富美浜小学校バリアフリー改修修繕 種目別内訳

3[illegible]

市川市立富美浜小学校バリアフリー改修修繕 科目別内訳

4

直接修繕費

[illegible]

市川市立富美浜小学校バリアフリー改修修繕 細目別内訳

5

[illegible]

市川市立富美浜小学校バリアフリー改修修繕 細目別内訳

6

[illegible]

市川市立富美浜小学校バリアフリー改修修繕 細目別内訳

7

直接修繕費

C ブロック組立式スロープ③

[illegible]

市川市立新井小学校バリアフリー改修修繕 種目別内訳

8[illegible]

直接修繕費

[illegible]

市川市立新井小学校バリアフリー改修修繕 細目別内訳

10

直接修繕費						
A 鉄筋コンクリート造スロープ①						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工事	B型バリケード 30m H=1,800 養生 整理清掃片付け	1	式			
遣方・墨出し		1	式			
コンクリート舗装 撤去	コンクリート 厚さ100 6.4㎡ 集積、積込み共 バックホウ0.1m3 カッター入れ10.4m共 汚泥処理共 発生材処分費、運搬費共 スロープ施工部分目荒らし共	1	式			
階段ノスリッパ 撤去 (カッター入別、 集積共)(手間)	3.8m程度	1	式			
埋戻し(A種)	2.6m³程度	1	式			
砂利地業	再生クワッション 1.5m³程度	1	式			
あと施工アンカー	横向き 差し筋アンカーD10*450 階段スロープ 部分 9本	1	式			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 0.05t程度	1	式			
溶接金網	6*100*100 14㎡程度 横向き 差し筋アンカーD13*450 約110本共	1	式			
鉄筋加工組立	小型構造物 0.5t程度	1	式			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度 0.5t程度	1	式			
型枠(複合合板) (材工共)	普通合板型枠 脱型共 8.3㎡程度 手摺用 スロープ材工共	1	式			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復 8.3㎡程度	1	式			

市川市立新井小学校バリアフリー改修修繕 細目別内訳

11

直接修繕費						
A 鉄筋コンクリート造スロープ①						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート (材料) 側部分	千葉西部地区 21N/mm2 スラブ 18cm 強度補正+6N/mm2 0.62m ³ 程度	1	式			
コンクリート打設手間 側部分	ポンプ打設 打設手間 圧送費 0.62m ³ 程度	1	式			
普通コンクリート (材料) スロープ部分	千葉西部地区 21N/mm2 スラブ 18cm 強度補正+6N/mm2 1.94m ³ 程度	1	式			
コンクリート打設手間 スロープ部分	ポンプ打設 打設手間 圧送費 1.94m ³ 程度	1	式			
アルミ製手摺 (材工共)	H800 アルミ形材 ①L100+4800+100 (内外側) ②L100+3195+100 (外側) L100+1195+100 (内側)	1	式			
	アンカー柱タイプ(柱カバー)、アルミ手摺φ38 トップビーム2段、端部Rキャップ					
鉄骨嵩上げ (材工共)	鋼材費 202kg 錆止めOP ボルト費 取付工事費 酸素ガス消耗品	1	式			
	工場加工費 運搬費 仕上げ塗装費					
折板張替3スパン (材工共)	折板撤去 新規折板 600タイプ88型 0.6 L2900 11枚 タイトフレーム 22個	1	式			
	取合いカバー カラー鋼板2000×H500 1枚 軒樋 PC50 ミルクホワイト L2000 縦樋 丸60 ミルクホワイト 1か所					
	施工費 撤去材運搬費 2t 撤去材処分費 0.6m ³					

市川市立新井小学校バリアフリー改修修繕 細目別内訳

12

直接修繕費 A 鉄筋コンクリート造スロープ①						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝撤去	側溝撤去 運搬費 処分費	1	式			
暗渠新設	240*240*2000 2個 設置費共	1	式			
側溝清掃	普通作業員5人程度	1	式			
計						
計						