

仕 様 書

1. 修繕件名 市川市行徳支所支所棟各便所洋便化等修繕

2. 修繕概要

本修繕は、高齢者や身体障がい者の方等のため安全な配慮が必要になり、且つ、衛生的な環境に整備するため支所棟各便所の和便器を洋便器に交換修繕するもの。

3. 施行場所 市川市末広1丁目1番31号

4. 施行期間 令和8年10月29日～令和9年2月26日

5. 修繕内容

	名 称	仕様	数量	単位
1	掃除口付床置床排水大便器		2	台
2	貯湯式温水洗浄便座	袖リモコン式	2	台
3	パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		12	台
4	瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	12	台
5	接続金具		12	個
6	パイプホルダー		24	個
7	便座クリーナー用ディスペンサー	壁掛け式、手動	14	個
8	トイレ用擬音装置	手かざし・露出タイプ、乾電池タイプ	7	個
9	木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	14	個
10	既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート 補修（11箇所）・配管 接続（14箇所）共	14	箇所
11	大便器取付	温水洗浄便座取付共	14	箇所
12	電気配線およびコンセント取付		1	式
13	トイレブース改造および点検口取付	ブース改造 11箇所 点検口 3箇所	1	式
14	雑材消耗品		1	式
15	撤去材処分	運搬共	1	式
16	運搬交通費		1	式
17	諸経費		1	式

※施行箇所等については別紙1・2参照

※工法は、和洋リモデル工法とする。

※工程は、支所、公民館の利用者にできる限り不便が生じないように、発注者と事前に協議すること。

6. 適用法令及び規格

- ・労働安全衛生法
- ・労働安全衛生法施行令
- ・労働安全衛生規則
- ・日本工業規格
- ・その他関係法令及び規格を遵守すること

7. 資格者の配置

作業中は技術者を配置し、適切な指導管理の下作業を行うこと。

8. 留意事項

- a. 修繕に際しては、安全に留意し十分な危険防止処置を施し無事故無災害に努めなければならない。
- b. 発生材に関しては、請負者の責において、適正に処分すること。

9. 提出書類

- ① 着工届（本市指定の様式）…別紙 3
- ② 完了届（本市指定の様式）…別紙 4
- ③ 報告書
- ④ 写真

10. 施行条件

- a. 作業時間等においては、原則として平日の午前9時より午後5時までとし、それ以外に実施する必要がある場合は監督職員と協議し決定する。
- b. 修繕箇所以外に部品交換を必要とする場合には、事前に監督職員と協議し決定する。
- c. 修繕にあたり、一時的に装置の機能を停止する場合は、事前に監督職員と協議し決定する。
- d. 修繕に起因して不具合等が発生した場合は、作業を速やかに中止し監督職員に報告すると共に請負者の責任において復旧に努めること。また、原因については後日報告すること。
- e. 仕様書、設計書及び契約書に明記されていない事項については、監督職員と協議し決定する。

11. 検 査

検査については、工期内に完了届と共に全ての書類が提出された日から10日以内に検査を受けなければならない。(指摘事項がある場合は速やかに対応すること)


12. 写 真

修繕に際し着工前・着工中・完成後の写真を撮影し報告書と共に提出すること。写真は不可視部分を撮影するものとし修繕が適切であることを証明できるものとする。また、監督職員の納品検査等の写真も撮影すること。


13. 保 証

検査終了後、契約不適合責任期間に於いて請負者の製作、据付けに起因する不具合が生じた場合は、速やかに無償で修理または取替えを行わなければならない。


対象施設位置図

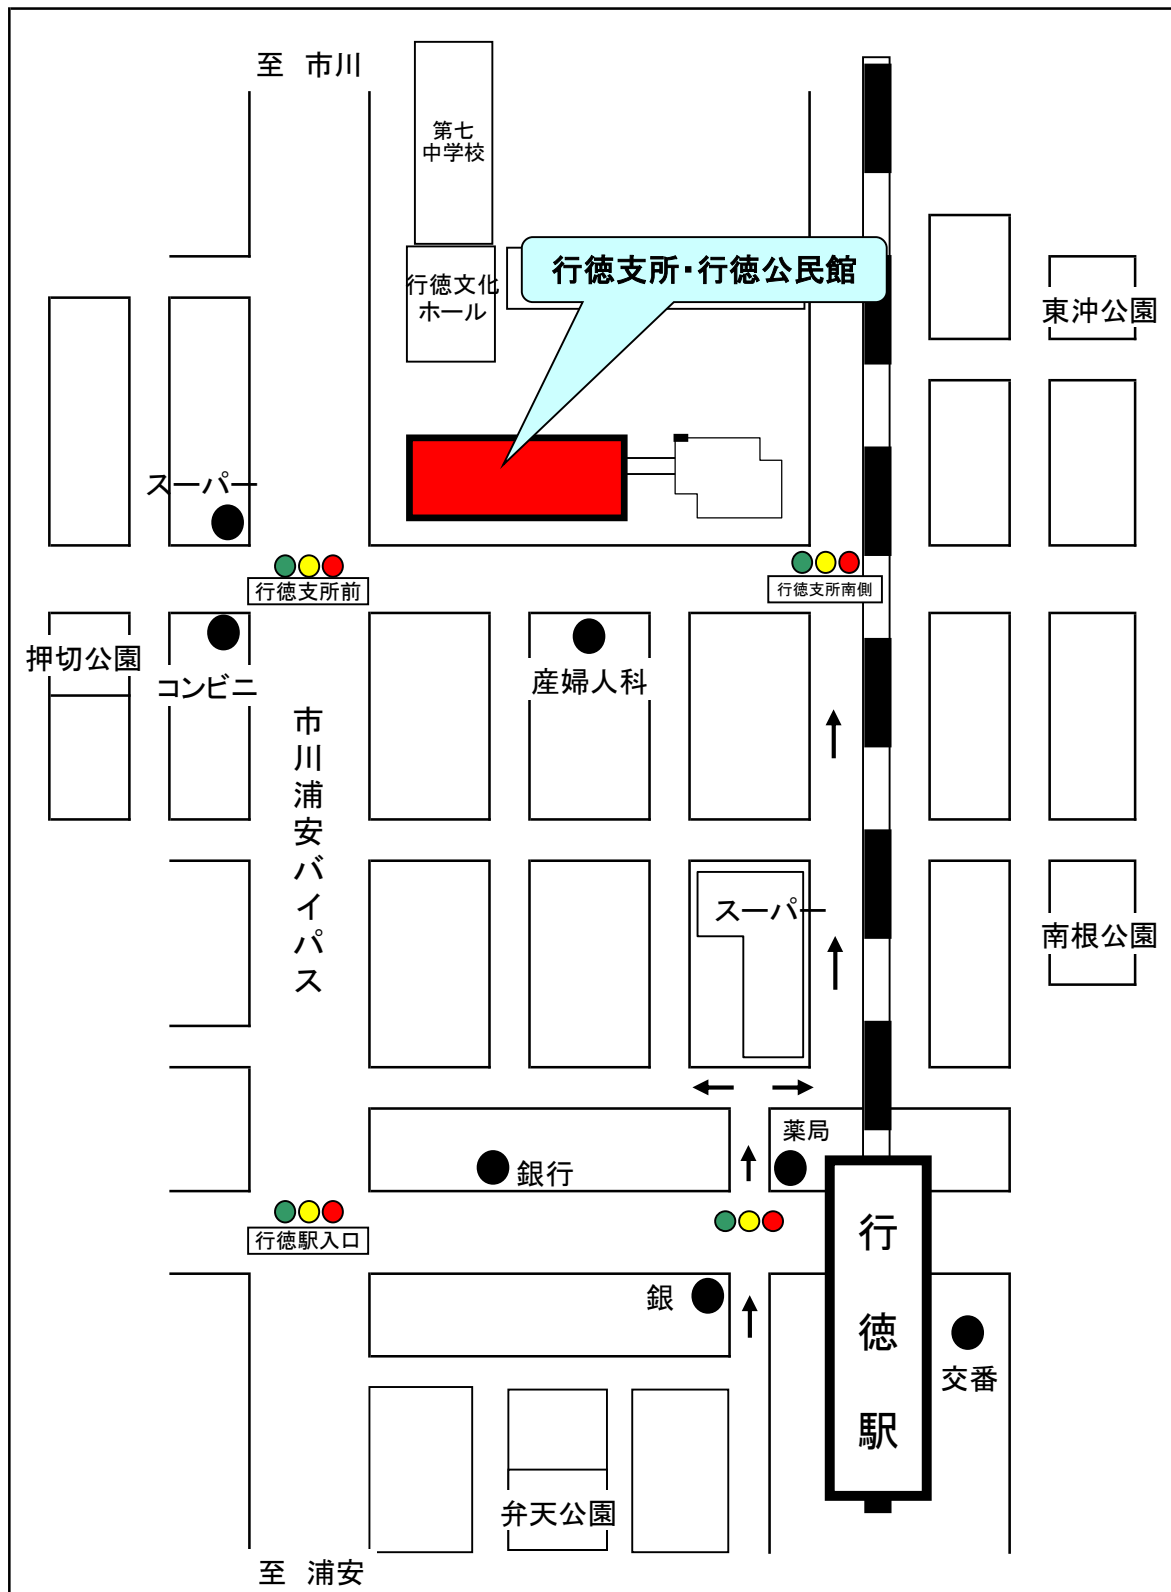


東京メトロ東西線 行徳駅から徒歩7分

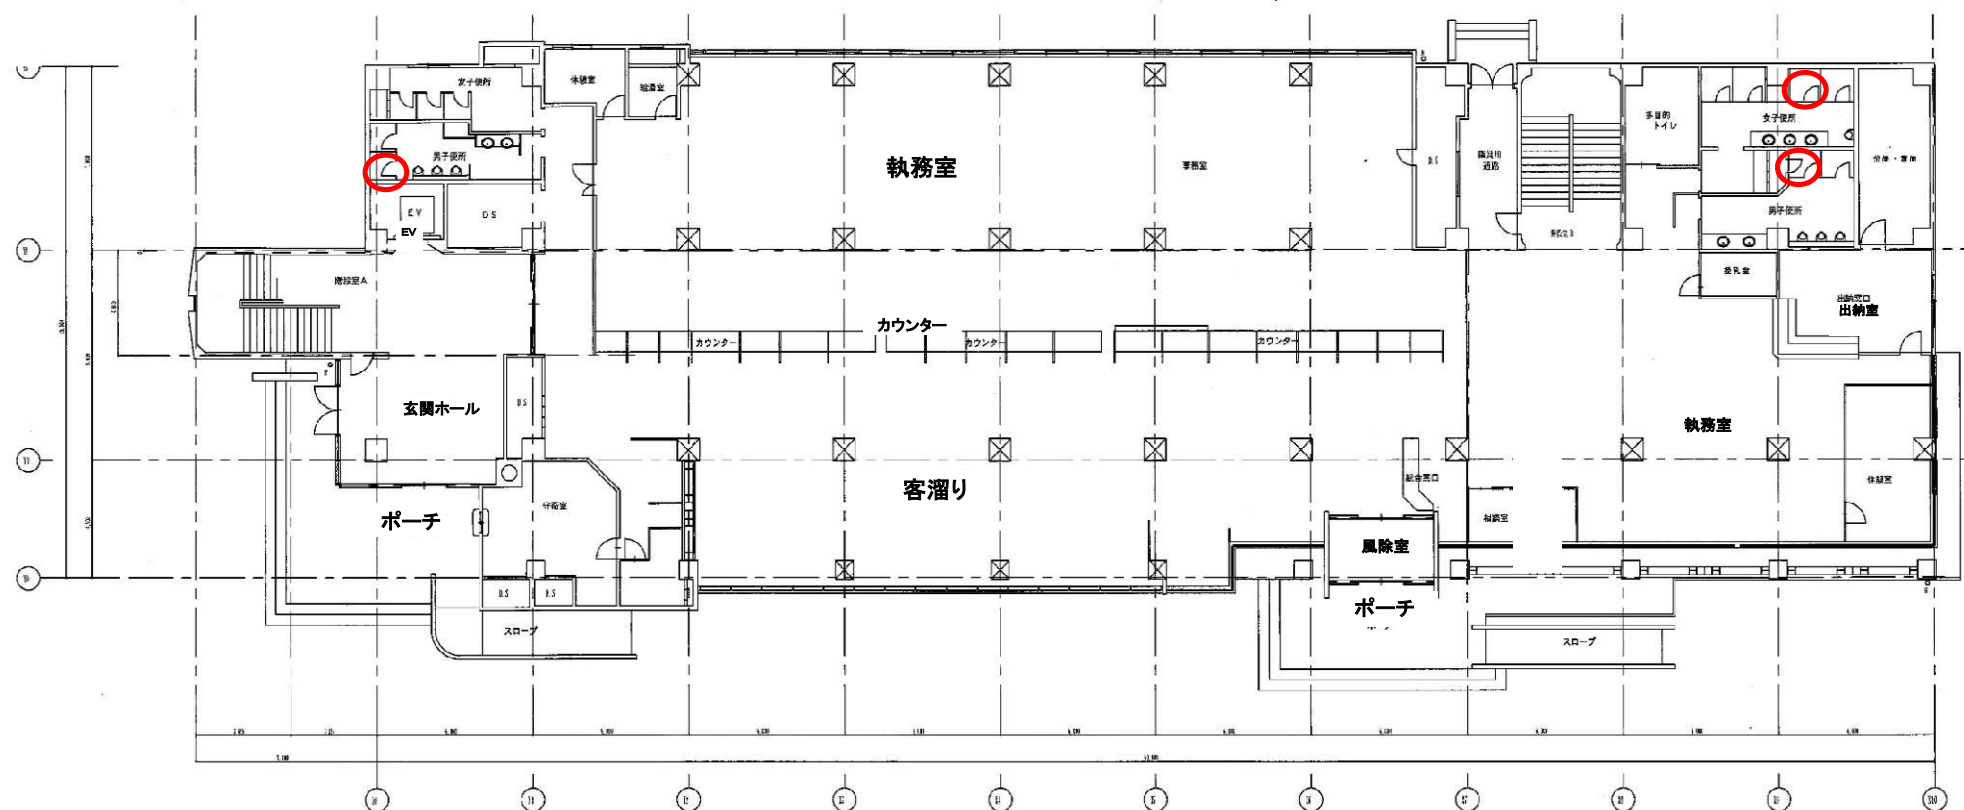


行徳支所 1階平面図

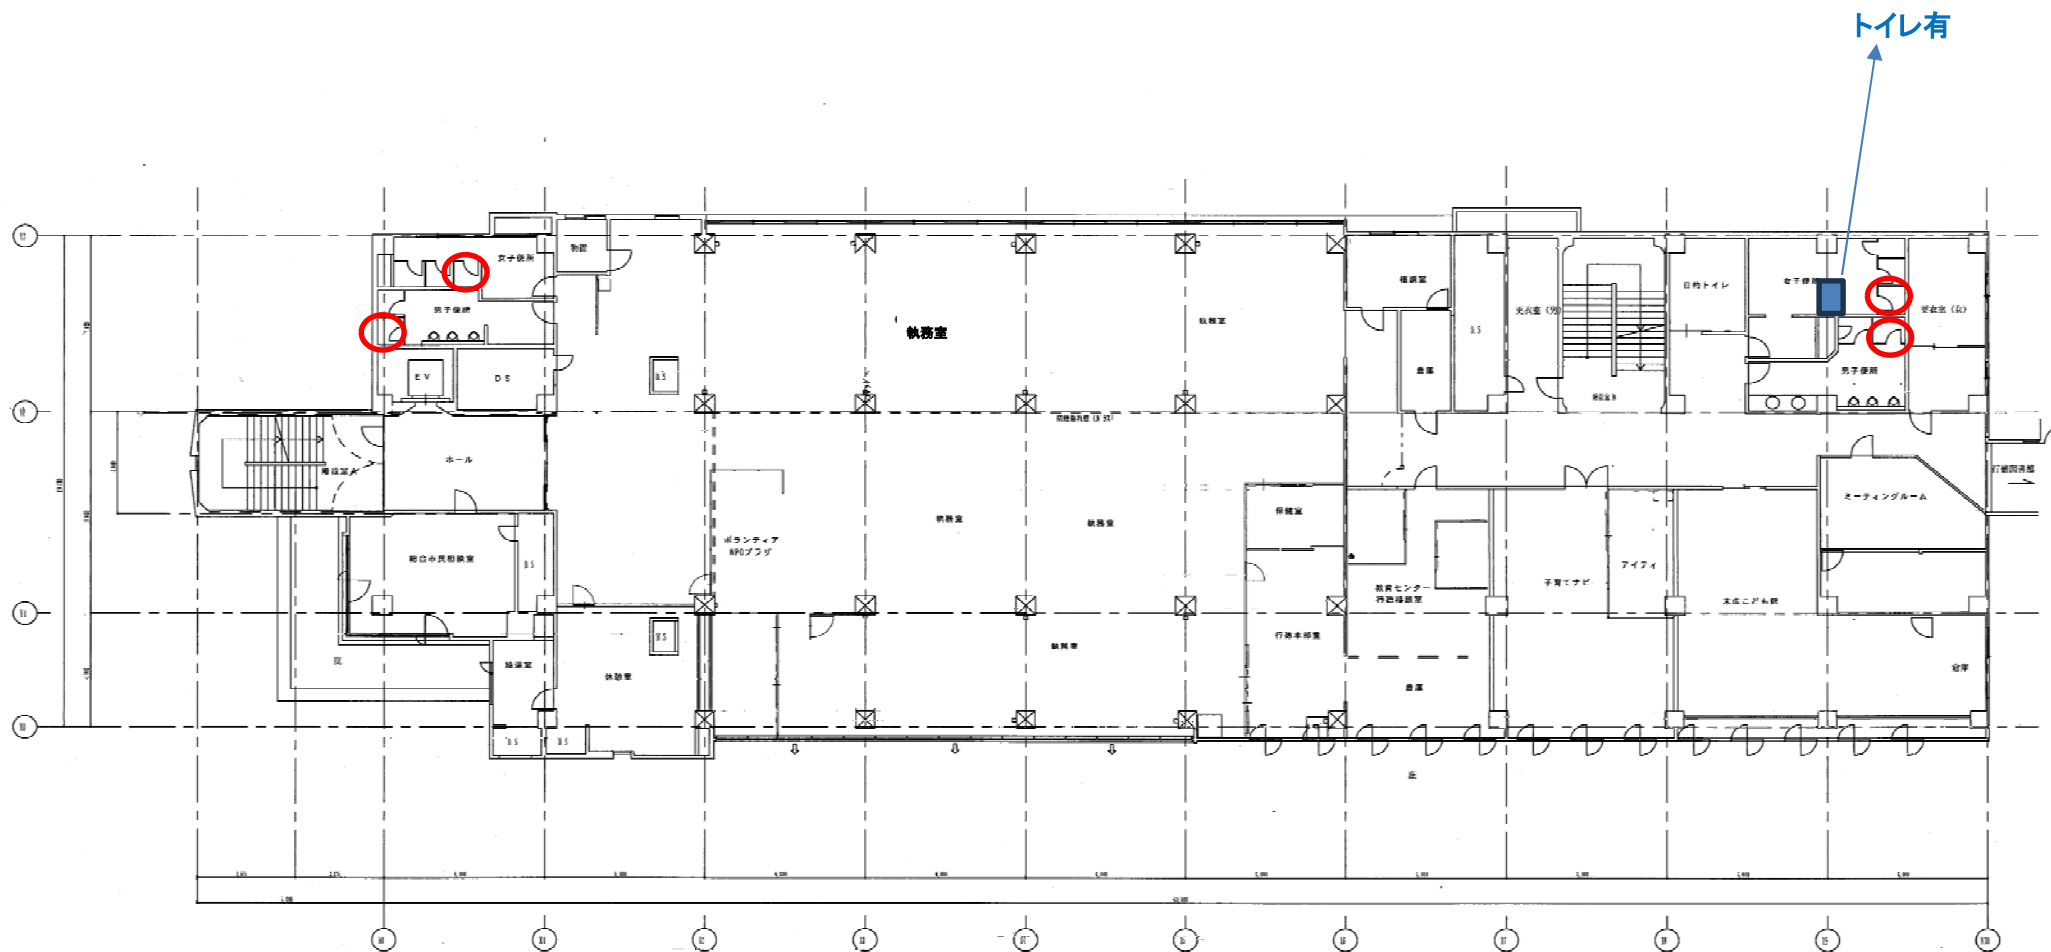

行徳支所 2階平面図

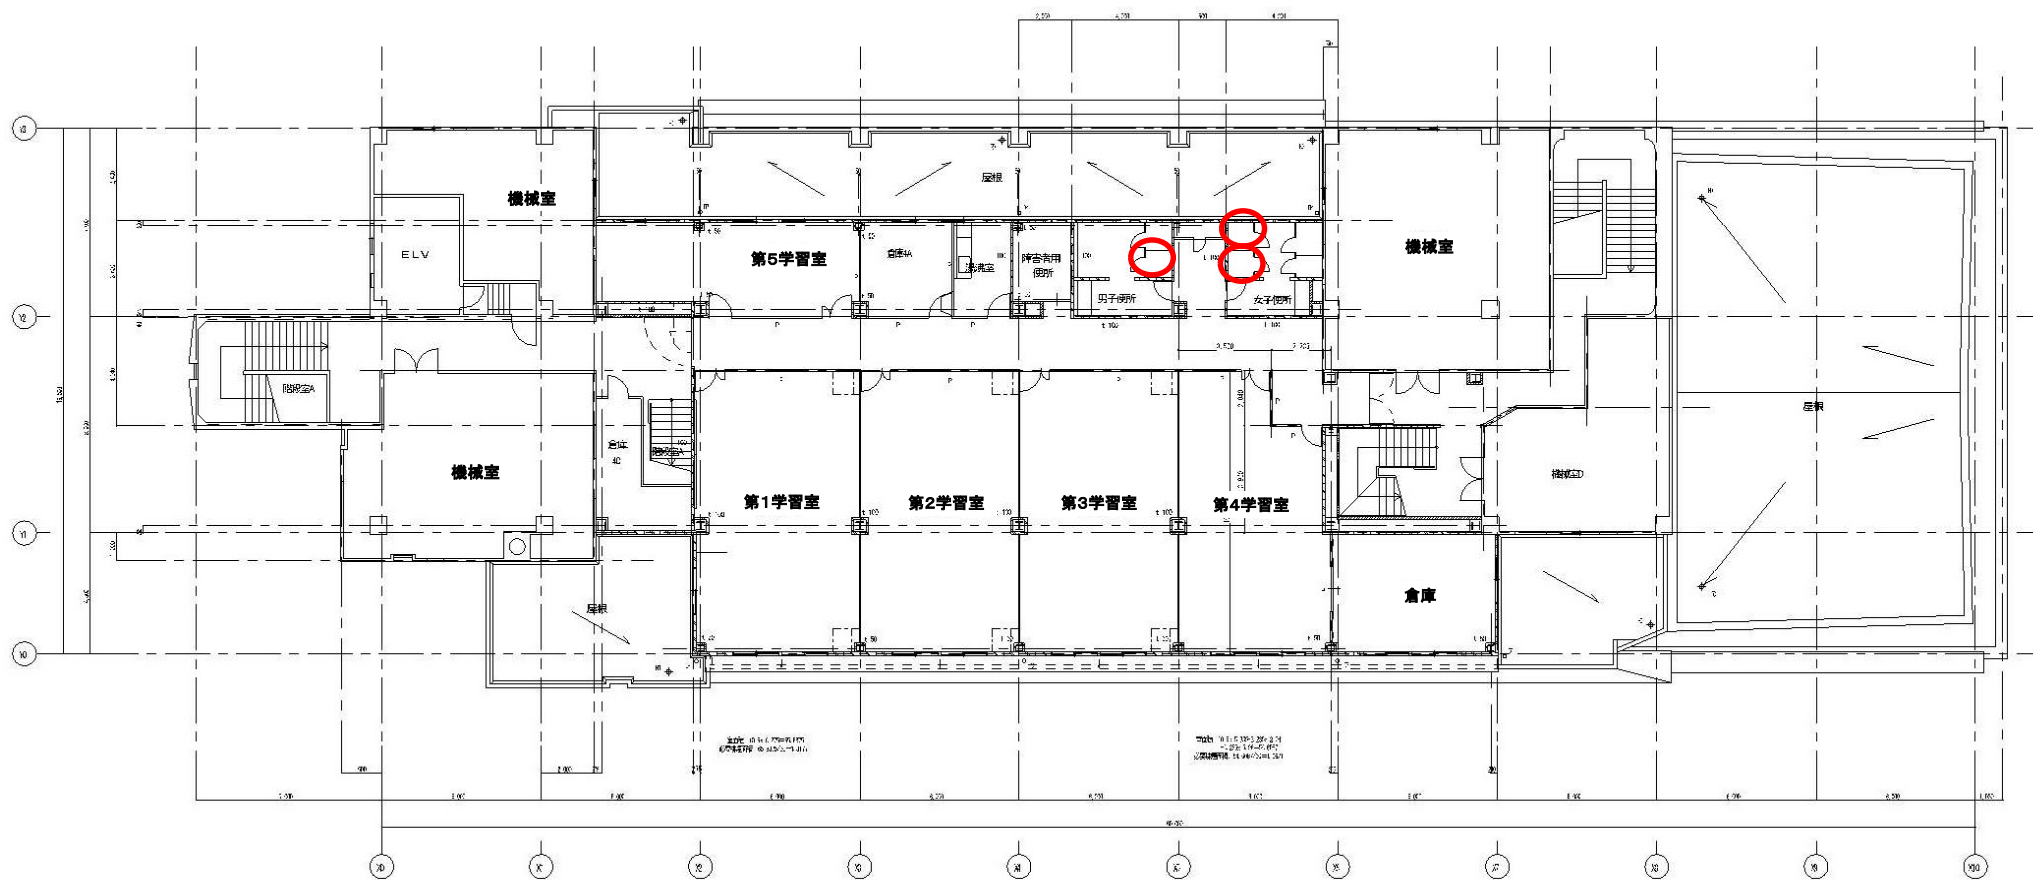

行德公民館 4階平面圖

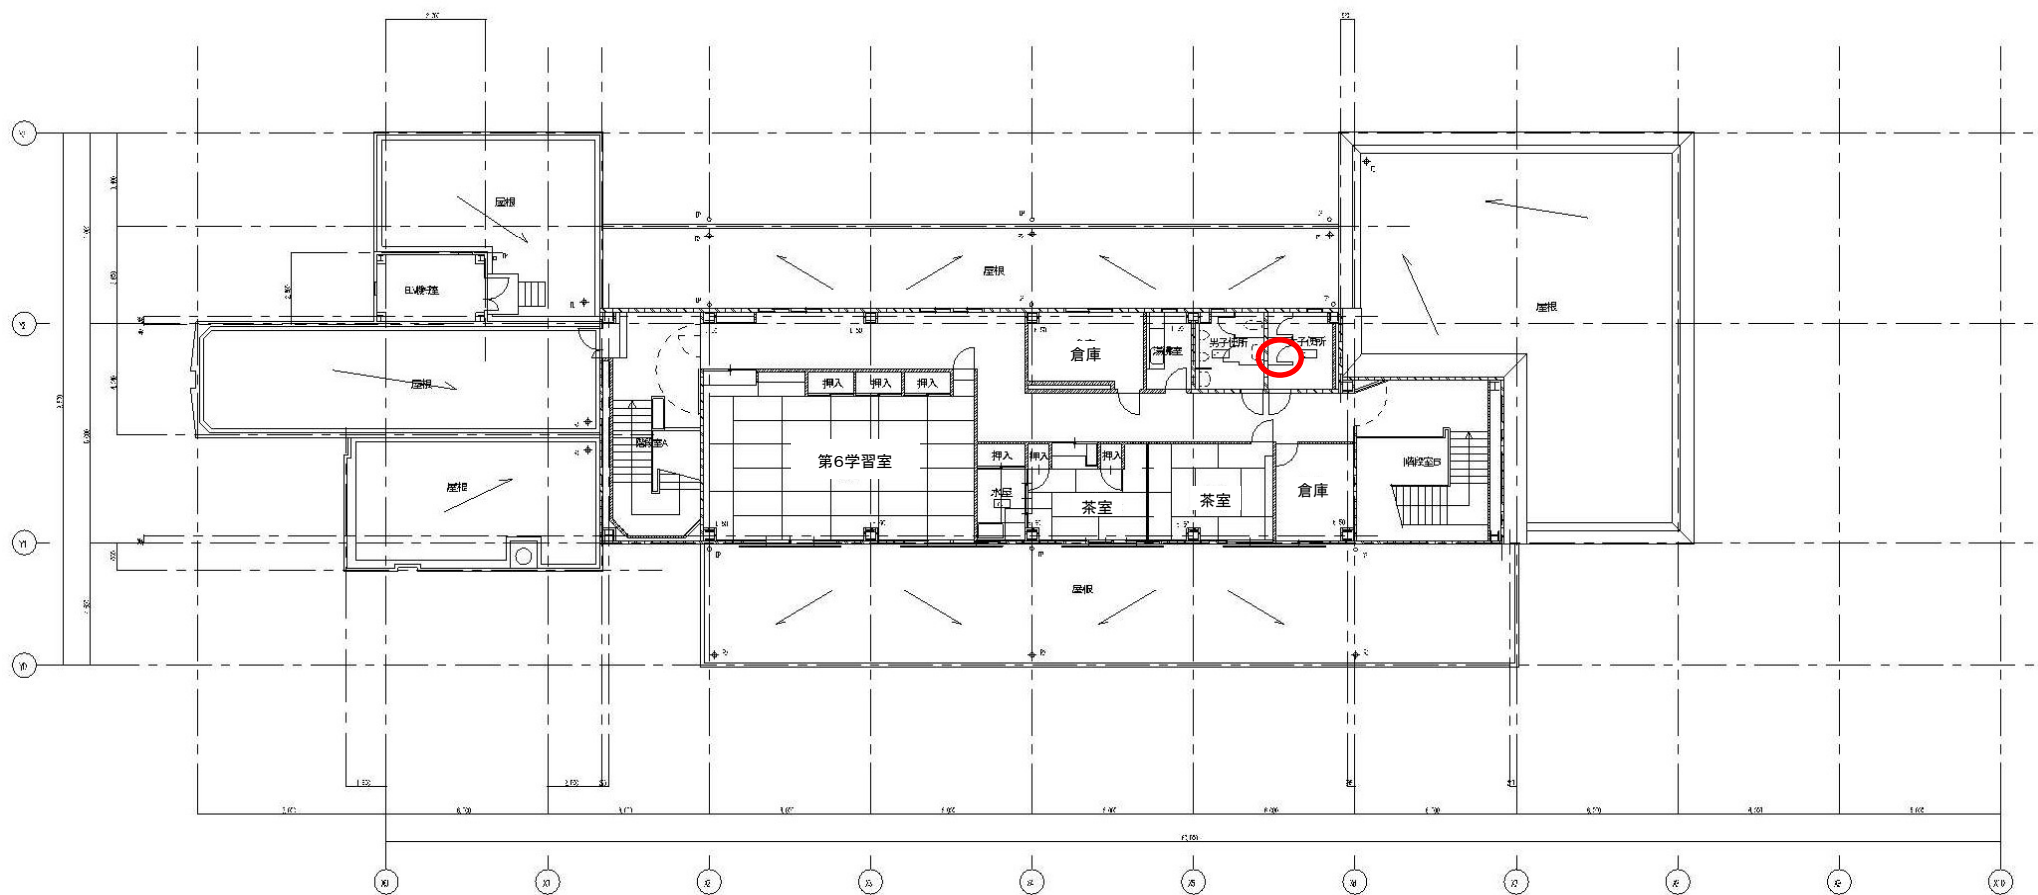

行德公民館 5階平面圖

着 工 届

令和 年 月 日

市 川 市 長

住 所

氏 名

印

下記のとおり着工したので、届出をします。

1. 件 名

2. 施行(納入)場所

3. 契約年月日

令和 年 月 日

4. 契約金額

円

(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)

5. 契約期間

令和 年 月 日 から

令和 年 月 日 まで

6. 着工年月日

令和 年 月 日

完了屈

令和 年 月 日

市川市長

住所

氏 名

印

下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

1. 件 名

- ## 2. 施行(納入)場所

3. 契約年月日 令和 年 月 日

4. 契約金額 円
(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)

5. 契約期間
- | | | | | |
|----|---|---|---|----|
| 令和 | 年 | 月 | 日 | から |
| 令和 | 年 | 月 | 日 | まで |

6. 完了年月日 令和 年 月 日

修繕内訳書

修繕件名 市川市行徳支所支所棟各便所洋便化等修繕
施行場所 市川市末広1丁目1番31号
施行年度 令和8年度
施行期間 令和8年10月29日～令和9年2月26日

金 (税込価格)
(修繕価格 金 (税抜き価格))

本修繕は、市川市行徳支所行徳支所棟の各便所の和便器を洋便器に交換修繕するものです。

修繕費内訳

1

[illegible]

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【1階支所棟東側男子便所】						
掃除口付床置床排水大便器		1	台			参考型番 CFS498BMC#NW1
貯湯式温水洗浄便座	袖リモコン式	1	台			参考型番 TCF588R#NW1
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	貯湯式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	箇所			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						
【1階支所棟東側女子便所】						
掃除口付床置床排水大便器		1	台			参考型番 CFS498BMC#NW1
貯湯式温水洗浄便座	袖リモコン式	1	台			参考型番 TCF588R#NW1
トイレ用擬音装置	手かざし・露出タイプ、乾電池タイプ	1	台			参考型番 YES400DR
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器取付	貯湯式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						
【1階支所棟西側男子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						
【2階支所棟東側男子便所】						

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
点検口取付	材工共	1	式			
小計						
【2階支所棟東側女子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ用擬音装置	手かざし・露出タイプ、乾電池タイプ	1	台			参考型番 YES400DR
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						
【2階支所棟西側男子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						
【2階支所棟西側女子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
トイレ用擬音装置	手かざし・露出タイプ、乾電池タイプ	1	台			参考型番 YES400DR
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【3階支所棟東側男子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共	1	式			
点検口取付	材工共	1	式			
小計						
【3階支所棟東側女子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
トイレ用擬音装置	手かざし・露出タイプ、乾電池タイプ	1	台			参考型番 YES400DR
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
小計						
【3階支所棟西側男子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						
【4階支所棟東側男子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 リモデル部分床シート補修・配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共 横→縦に設置	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【4階支所棟東側女子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		2	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	2	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		2	個			参考型番 TH343R
パイプホルダー		4	個			参考型番 T56PH1
トイレ用擬音装置	手かざし・露出タイプ、乾電池タイプ	2	台			参考型番 YES400DR
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	2	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	2	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 配管接続共	2	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	2	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共	1	式			
小計						
【5階支所棟東側女子便所】						
パブリック式コンパクト便器フラッシュバルブ式		1	台			参考型番 CFS494MCHNS#NW1
瞬間式温水洗浄便座	レバー便器洗浄タイプ	1	台			参考型番 TCF6624#NW1
接続金具		1	個			参考型番 TH343R

直接修繕費 内訳

2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプホルダー		2	個			参考型番 T56PH1
トイレ用擬音装置	手かざし・露出タイプ、乾電池タイプ	1	台			参考型番 YES400DR
木製手すり柵一体タイプ	二連紙巻器一体型	1	個			参考型番 YHB63FR#NW1
便座クリーナーディスペンサー	壁掛け式、手動	1	個			
既設和式大便器撤去	和洋リモデル工法 配管接続共	1	箇所			
大便器取付	瞬間式温水洗浄便座取付共	1	箇所			
電気配線およびコンセント取付	材工共	1	式			
トイレブース改造	扉 内開き→外開き、材工共 1箇所	1	式			
小計						
雑材消耗品		1	式			
運搬交通費		1	式			
撤去材処分	運搬共	1	式			
計						