修　繕　仕　様　書

1. 件　　名　市川市男女共同参画センター便所洋便器化修繕
2. 施行場所　市川市市川１丁目２４番２号　市川市男女共同参画センター
3. 施行期間　令和　８年１２月１日（火）　から　令和　９年　３月１日（月）まで
4. 修繕内容　市川市男女共同参画センターの便所の洋便器化修繕を行うもの

・洋風大便器新設
・その他これらに伴う作業一式

［工程関係］

5. 作業時間は、原則午前９時から午後５時までとするが、工程上やむを得ない場合は、市川市ダイバーシティ推進課と協議し、調整すること。
6. 断水を伴う作業に際しては、市川市ダイバーシティ推進課と協議の上、日時を調整すること。

［安全対策関係］

7. 利用者や職員等が居ながらの施工であることに配慮し、利用者等の安全対策に十分配慮すること。
8. 資機材の搬出入時においては、誘導などを行い、十分な安全対策を講じること。

［施工関係］

9. 給水管について、露出の場合は原則クロムメッキ給水管とし、ピット内等は水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩ－ＶＰ）とする。床給水の場合は、原則地中埋設管を再利用し、露出配管にて使用上支障のない位置で切り回すこととする。

   ただし、トイレブースまたは便器等に干渉する場合はスラブを部分的にはつり、切り回すこと。壁給水の場合は、露出配管にて使用上支障のない位置で切り回すこととする。
10. 排水管について、原則、硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）とする。
11. 配管施工に先立って、上記仕様に応じた配管種別及び配管経路を明記した施工図を作成・

提出し、監督職員の承認を得ること。

12. 受注者は、施工前・施工後の状況が対照できるように写真を撮影すること。

    また、施工後外部から明視できなくなる箇所については、施工状況が明確に確認できるように撮影すること。

13. 受注者は、施工材料等の品質管理を行わなければならない。

14. 受注者は、施工現場において発生した物件を取りまとめて保管し、その処理については監督職員の指示を受けること。

15. 受注者は、常に安全対策に留意し、労働安全衛生規則等に定める現場管理を行うと共に、その他の関係法令に対しても十分留意し、事故の未然防止に努めること。

16. 受注者の判断において、施工現場が危険なため立ち入りを禁止する必要がある場合は、予め監督職員の承諾を受け、その区域を適切に防護すると共に、立ち入り禁止標示の処理を講じること。

17. 前各号に定める場合の他、施工中は必要に応じて監督職員が指示する現場管理を行うこと。

18. 本契約の施工において疑義が生じた場合には、双方協議のうえ履行すること。

19. 受注者は、作業の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。

［情報セキュリティ対策関係］

1. 受託者（受注者）は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、契約約款別記「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。

［提出書類関係］

2. 提出書類については、以下の通り監督職員と協議の上、作成・提出すること。

・着手届

・実施工程表

・施工図、製作図


・出荷証明書及び納品書

・工事記録写真

・工事完成写真


・完成届


・建設廃棄物処理委託契約書及び産業廃棄物管理票（マニュフェスト）

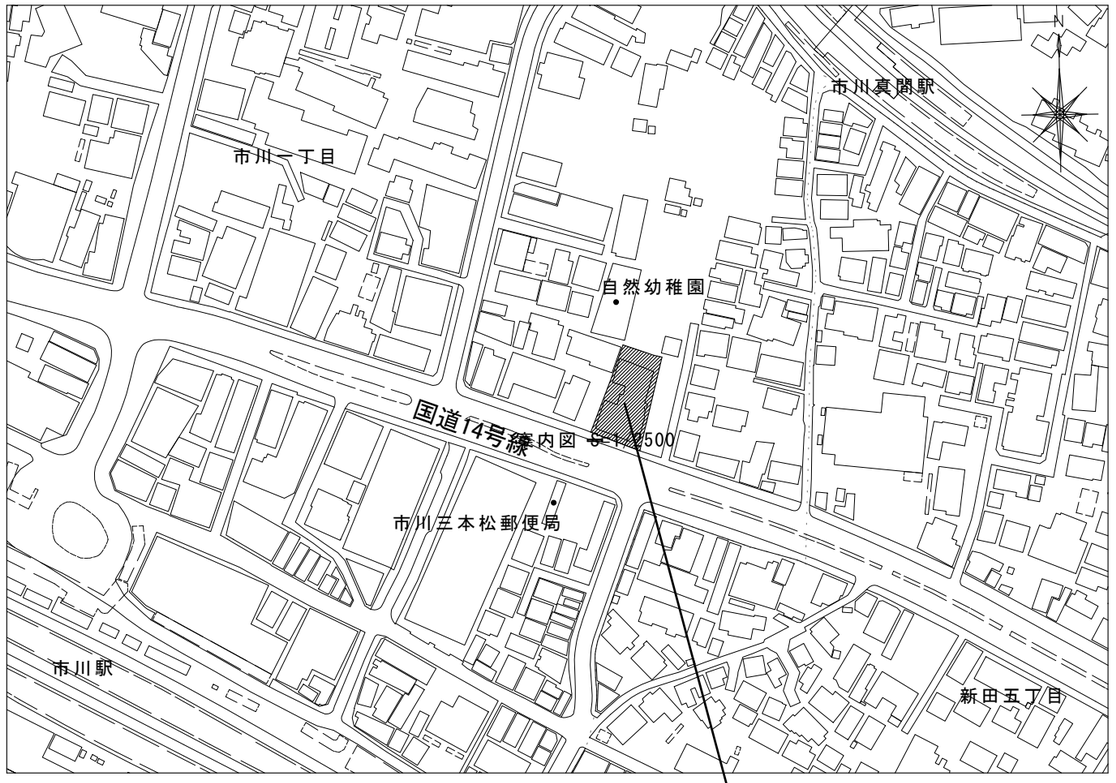

本修繕は、市川市消防局・男女共同参画センターの和式便所の改修を行うものです。	
改修概要	【撤去】和便器 14箇所、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
	【新設】洋便器 10箇所、普通便座 10箇所、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

総務部　ダイバーシティ推進課 市川市　市川1丁目24番2号	部　長	次　長	課　長	主　幹	担　当	担　当	特記事項	件　名	施行場所	図面名称	縮　尺	図面番号
								市川市男女共同参画センター便所洋便器化修繕	市川市市川1丁目24番2号	案内図・配置図・平面詳細図	図示	０１

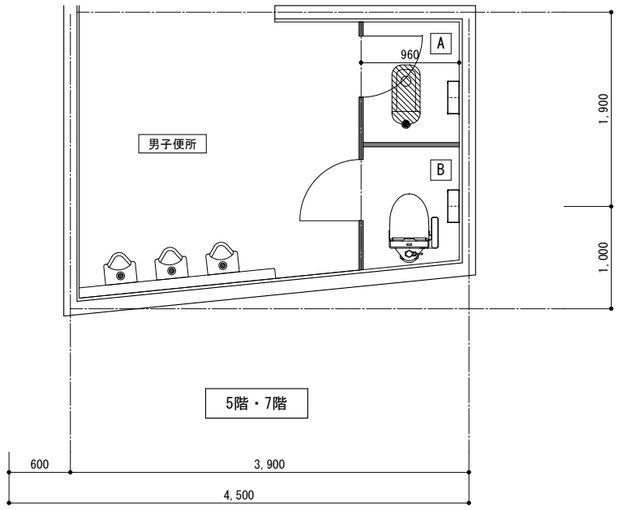


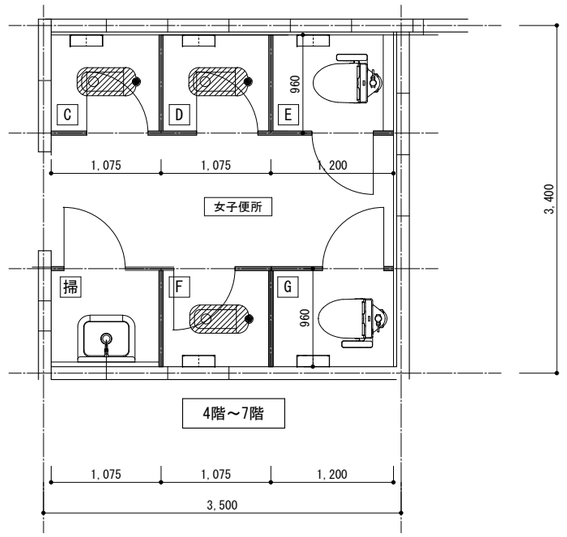


【既存】外便所平面詳細図　S=1/60

既存床仕上げ：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ
既存壁仕上げ：ﾀｲﾙ
床構造形式　：ｽﾗﾌﾞ

既存便器【撤去】
既存ブース【撤去】

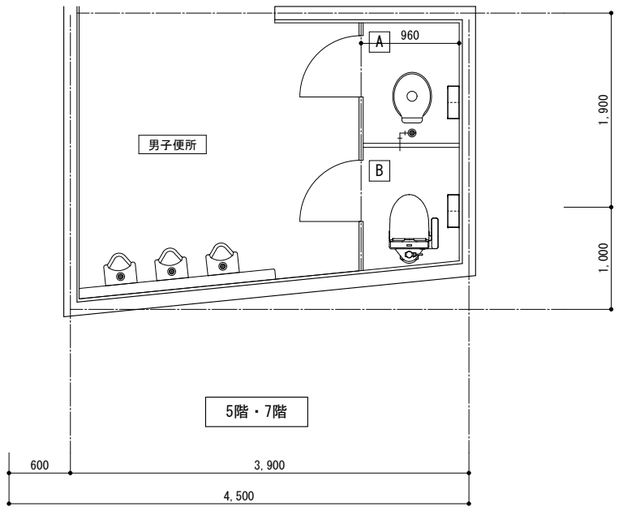

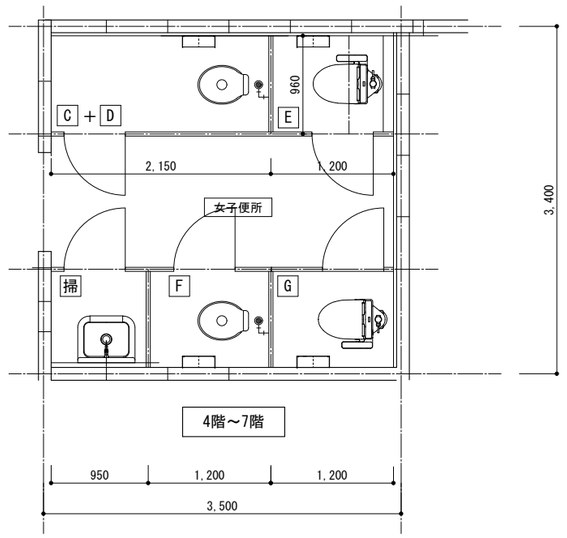

【改修】外便所平面詳細図　S=1/60

特記仕様	改修内容	仕　様	A	B	C	D	E	F	G	掃
	洋便器【新設】	節水Ⅱ形、ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、他付属品一式　※床の便器周囲はｼｰﾘﾝｸﾞを行うこと。	○	－	○	○	－	○	－	－
	紙巻器【新設】	SUS製棚付２連ﾜﾝﾀｯﾁ式	○	－	○	○	－	○	－	－
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】	ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 t40 両面張り、芯材：ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ、ﾄﾞｱｱｰﾙｴｯｼﾞ・笠木：ｱﾙﾐ、開き戸、戸当り帽子掛、非常開錠付表示錠	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉【改修】	外開きへ変更	○	－	○	○	－	○	－	○※

※表中、○は改修有を示す。

総務部　ダイバーシティ推進課 市川市　市川1丁目24番2号	部　長	次　長	課　長	主　幹	担　当	担　当	特記事項	件　名	施行場所	図面名称	縮　尺	図面番号
								市川市男女共同参画センター便所洋便器化修繕	市川市市川１丁目24番2号	案内図・配置図・平面詳細図	図示	０２

内　　訳　　書

件　　名　　市川市男女共同参画センター便所洋便器化修繕

施行場所　　市川市市川1丁目24番2号　市川市男女共同参画センター

（ 修繕価格 ）

本件は、市川市男女共同参画センターの便所の洋便器化修繕を行うものです。
・市川市男女共同参画センター
○ 和洋リモデル方式　洋便器10台

※積算時の参考

参考

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
市川市男女共同参画センター	1	式		
計				
消費税（10%）				

市川市男女共同参画センター　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接修繕費	1	式		
諸経費	1	式		
計				

直接修繕費

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
給排水衛生設備	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

直接修繕費　給排水衛生設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存和風大便器 撤去処分費		10	箇所			
洋風大便器新設 （材工共）	便器、タンク 普通便座、便器付属品 床フランジ	10	箇所			
既存和風大便器部 無収縮モルタル充填	既存和風大便器撤去処分費を含む	4	箇所			
計						

直接修繕費　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床タイル復旧費 （材工共）		14	箇所			
ブース改修費 （材工共）	女子便所	4	箇所			
ブース改修費 （材工共）	男子便所 扉　内開き⇒外開き	2	箇所			
計						

直接修繕費　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						