


耐震性飲料用貯水槽の概要

- 目的 通常は水道本管の一部として常に新鮮な水が流れていますが、万が一、災害時等で水道本管が破断すると、遮断弁が作動し、貯水槽内には新鮮な飲料水が確保されます
- 形式 水道管直結方式（ダクタイル鋳鉄管）
- 貯水容量 120立方メートル（避難想定人口約13,000人が3日間生活するのに必要となる容量です）



工場検査：実物と同モデルです

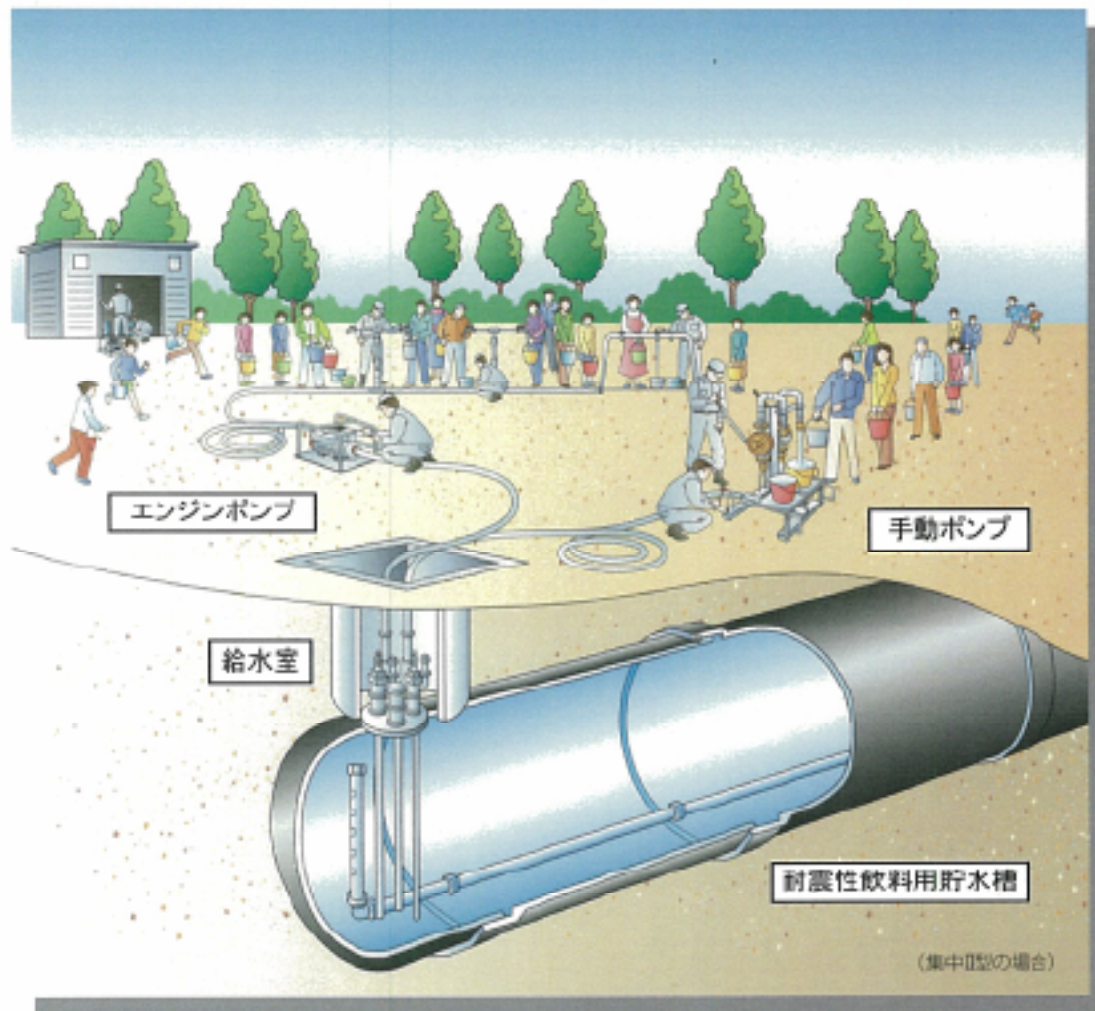

施工状況：1本ずつ吊り降して組み立てます